
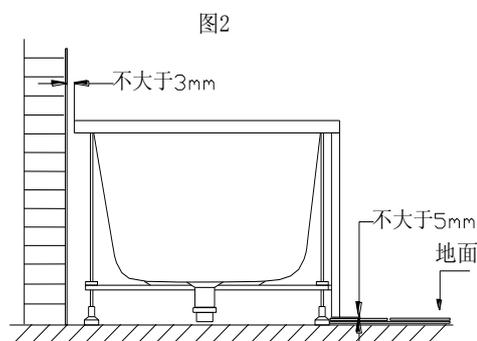


双裙普通浴缸安装说明

安装步骤:

- 1、将浴缸就位，调整浴缸支脚至符合要求的安装高度，且保持上部边沿水平。（注意排水系统的要求）
- 2、连接好排水管件，在可能松动的地方插入柔性物，检查有无渗漏。
- 3、把浴缸注满水，并用与浴缸颜色相似的硅酮中性防霉密封胶密封安装缝隙。

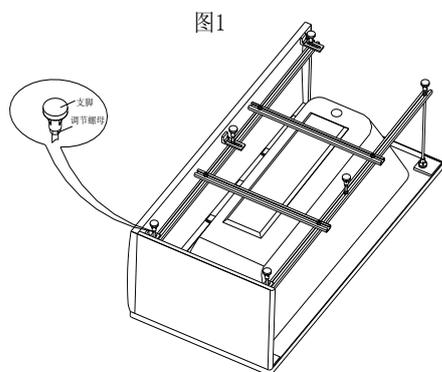

带龙头双裙普通浴缸安装说明


安装步骤

请参见双裙普通浴缸安装说明

配件的使用


1、五件套龙头手轮的使用

- a. 旋转换向开关，按照开关上图示选择龙头或者花洒进水。
- b. 逆时针旋转蓝色标志冷水开关让水流入浴缸内（顺时针关闭）。
- c. 逆时针旋转红色标志热水开关打开热水，同时调试水温（顺时针关闭）。

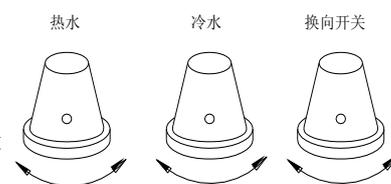

2、四件套龙头手轮的使用

- a. 旋转换向开关，按照开关上图示选择龙头或者花洒进水。
- b. 逆时针旋转水控开关让冷水流入浴缸内（顺时针关闭）。
- c. 继续逆时针旋转水控开关，逐渐打开热水，同时调试水温（顺时针关闭）。



3、花洒的使用

当需要使用花洒淋浴时，将换向开关按标记所示转到花洒档位。

维护说明

避免接触各种油漆、指甲油清除剂、有机溶剂、点着的烟头等物品。不要用研磨性的产品或蒸汽进行清洁，只可以用肥皂水清洁。

避免水垢沉积：向浴缸注水时，请先灌注一点冷水或者微温的水，使用完毕后将浴缸抹干。如在光洁的浴缸表面出现刮痕，可用浸过水的800号以上的水磨砂纸把它去除掉，然后用汽车油漆用的无溶剂抛光剂进行抛光。